


ZDS-FluidGlide™ · FG SERIE

ZDS-FG2117

Flexible High-Temperature Sealant

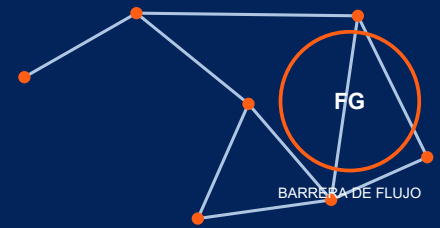

Descripción del producto

Flexible High-Temperature Sealant

Temperatura de servicio

-60 a 450°C

Proporción de mezcla

A:B = 20:1

Programa de curado

24-72 h

Ventajas principales

- ✓ Capacidad de servicio a alta temperatura
- ✓ Comportamiento flexible y resistente al desgarro
- ✓ Aislamiento eléctrico

Aplicaciones

Bridas, tuberías industriales; sellado.

Datos técnicos

Resistencia a tracción	35
Resistencia al corte	50
Resistencia a compresión	220
Temperatura de servicio	-60 a 450°C
Proporción de mezcla	A:B = 20:1
Programa de curado	24-72 h

Parámetros típicos de aplicación

Forma del producto	Adhesivo
Color mezclado	Típico: Gris oscuro
Temperatura de aplicación	Recomendado: 10°C a 35°C
Tiempo de trabajo (25°C)	Típico: 15-25 min
Espesor recomendado	Recomendado: 0.5-1.0 mm / capa
Curado inicial (25°C)	Típico: 30-45 min

Guía de aplicación y almacenamiento

- Preparación de superficie: Sustrato limpio, firme y sin aceite; abrasar metales o compuestos y eliminar el polvo.
- Aplicación: Dosificar según la proporción indicada, mezclar hasta uniformidad y compactar para minimizar aire atrapado.
- Ambiente: Mantener el sustrato al menos 3°C sobre el punto de rocío. El frío prolonga el curado y el calor reduce el tiempo de trabajo.
- Almacenamiento y seguridad: Almacenar cerrado a 5-30°C en lugar fresco y seco; vida útil típica 12 meses. Usar guantes y protección ocular; consultar la SDS.

Los valores marcados como Típicos o Recomendados son orientaciones técnicas derivadas del tipo de producto, sus prestaciones y uso previsto. Confirmar los parámetros críticos mediante pruebas de aplicación.