


ZDS-MetalRebuild™ · MR SERIE

# ZDS-MR5008

## Super Metal Repair Compound

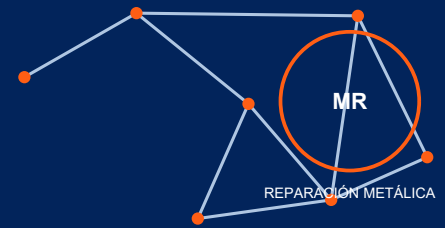

### Descripción del producto

Super Metal Repair Compound

Temperatura de servicio

**Típico: -40°C a +120°C**

Proporción de mezcla

**Típico A:B = 1:1**

Programa de curado

**Típico Curado inicial: 4-6 h**

### Ventajas principales

- ✓ Alta resistencia mecánica y adhesiva
- ✓ Compatibilidad con múltiples sustratos
- ✓ Alta adhesión sobre sustratos industriales preparados

### Aplicaciones

Bombas y carcasas de bomba, válvulas, bridas, tuberías industriales, componentes metálicos; reparación y reconstrucción.

### Parámetros típicos de aplicación

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Forma del producto        | Pasta                    |
| Color mezclado            | Típico: Gris             |
| Temperatura de aplicación | Recomendado: 10°C a 35°C |
| Tiempo de trabajo (25°C)  | Típico: 30-45 min        |
| Espesor recomendado       | Recomendado: 1-5 mm      |
| Curado inicial (25°C)     | Típico: 4-6 h            |

### Datos técnicos

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tamaño de envase        | 1000 g                                                     |
| Temperatura de servicio | Típico: -40°C a +120°C                                     |
| Proporción de mezcla    | Típico A:B = 1:1                                           |
| Programa de curado      | Típico Curado inicial: 4-6 h; Curado completo: 24 h a 25°C |

### Guía de aplicación y almacenamiento

- Preparación de superficie: Sustrato limpio, firme y sin aceite; abrasar metales o compuestos y eliminar el polvo.
- Aplicación: Dosificar según la proporción indicada, mezclar hasta uniformidad y compactar para minimizar aire atrapado.
- Ambiente: Mantener el sustrato al menos 3°C sobre el punto de rocío. El frío prolonga el curado y el calor reduce el tiempo de trabajo.
- Almacenamiento y seguridad: Almacenar cerrado a 5-30°C en lugar fresco y seco; vida útil típica 12 meses. Usar guantes y protección ocular; consultar la SDS.

Los valores marcados como Típicos o Recomendados son orientaciones técnicas derivadas del tipo de producto, sus prestaciones y uso previsto. Confirmar los parámetros críticos mediante pruebas de aplicación.