


ZDS-RubberElast™ · RE SERIE

ZDS-RE3000

High-Flex Rubber Restorer

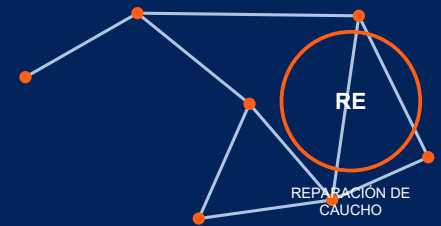

Descripción del producto

High-Flex Rubber Restorer

Temperatura de servicio

Típico: -30°C a +80°C

Proporción de mezcla

A:B = 1:1

Programa de curado

Tiempo de trabajo: 2-3 min So...

Ventajas principales

- ✓ Alta resistencia al desgaste
- ✓ Resistencia a medios químicos
- ✓ Comportamiento flexible y resistente al desgarro

Datos técnicos

Temperatura de servicio	Típico: -30°C a +80°C
Proporción de mezcla	A:B = 1:1
Programa de curado	Tiempo de trabajo: 2-3 min Soporta carga: 1 h Curado completo: 3 h

Aplicaciones

Cintas transportadoras, revestimientos protectores; reparación y reconstrucción.

Parámetros típicos de aplicación

Forma del producto	Material elastomérico de reparación
Color mezclado	Típico: Negro
Temperatura de aplicación	Recomendado: 10°C a 35°C
Tiempo de trabajo (25°C)	2-3 min
Espesor recomendado	Recomendado: 2-10 mm
Curado inicial (25°C)	Típico: 15-30 min

Guía de aplicación y almacenamiento

- Preparación de superficie: Limpiar y rugosizar caucho o metal; eliminar desmoldeantes, aceite y polvo. Usar imprimación compatible cuando proceda.
- Aplicación: Dosificar según la proporción indicada, mezclar hasta uniformidad y compactar para minimizar aire atrapado.
- Ambiente: Mantener el sustrato al menos 3°C sobre el punto de rocío. El frío prolonga el curado y el calor reduce el tiempo de trabajo.
- Almacenamiento y seguridad: Almacenar cerrado a 5-30°C en lugar fresco y seco; vida útil típica 12 meses. Usar guantes y protección ocular; consultar la SDS.

Los valores marcados como Típicos o Recomendados son orientaciones técnicas derivadas del tipo de producto, sus prestaciones y uso previsto. Confirmar los parámetros críticos mediante pruebas de aplicación.