


ZDS-RubberElast™ · RE SERIE

ZDS-RE3003

High-Strength Cold-Vulcanizing Rubber Adhesive

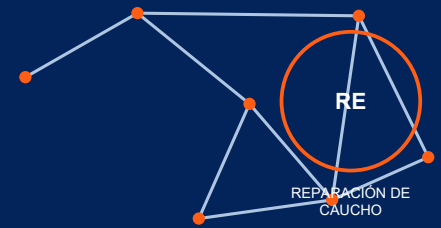

Descripción del producto

High-Strength Cold-Vulcanizing Rubber Adhesive

Temperatura de servicio

-35 a 120°C

Proporción de mezcla

A:B = 100:4

Programa de curado

24 h

Ventajas principales

- ✓ Alta resistencia mecánica y adhesiva
- ✓ Reparación elastomérica aplicada en frío
- ✓ Adhesión y sellado flexibles

Aplicaciones

Cintas transportadoras, revestimientos protectores, componentes metálicos; adhesión.

Parámetros típicos de aplicación

Forma del producto	Adhesivo
Color mezclado	Típico: Negro
Temperatura de aplicación	Recomendado: 10°C a 35°C
Tiempo de trabajo (25°C)	Típico: 30-45 min
Espesor recomendado	Recomendado: 0.2-1.0 mm línea de unión
Curado inicial (25°C)	Típico: 4-6 h

Datos técnicos

Resistencia al corte	5 MPa
Dureza	Shore D 65
Rigidez dieléctrica	16
Temperatura de servicio	-35 a 120°C
Proporción de mezcla	A:B = 100:4
Programa de curado	24 h

Guía de aplicación y almacenamiento

- Preparación de superficie: Limpiar y rugosizar caucho o metal; eliminar desmoldeantes, aceite y polvo. Usar imprimación compatible cuando proceda.
- Aplicación: Dosificar según la proporción indicada, mezclar hasta uniformidad y compactar para minimizar aire atrapado.
- Ambiente: Mantener el sustrato al menos 3°C sobre el punto de rocío. El frío prolonga el curado y el calor reduce el tiempo de trabajo.
- Almacenamiento y seguridad: Almacenar cerrado a 5-30°C en lugar fresco y seco; vida útil típica 12 meses. Usar guantes y protección ocular; consultar la SDS.

Los valores marcados como Típicos o Recomendados son orientaciones técnicas derivadas del tipo de producto, sus prestaciones y uso previsto. Confirmar los parámetros críticos mediante pruebas de aplicación.